



Kính áp tròng màu 1 ngày dành cho mắt cận thị hoặc viễn thị

First
make
ファーストメイク



Màu nâu sáng

Sheer
make
シアーマイク



Màu xám, có hình 「★」

Sweetie
make
スウィーティーメイク



Màu nâu, có hình 「*」



Loại dùng 1 ngày
Đảm bảo vệ sinh cho mắt

Kính dùng 1 ngày, giúp giảm các vấn đề gây ra do cận bẩm tích tụ, và cũng sẽ không cần lo lắng về việc bảo quản, vệ sinh kính hàng ngày.



Dưỡng ẩm tự nhiên cho mắt

Thành phần dưỡng ẩm tự nhiên Alginic axit - là một chất giữ ẩm tự nhiên được chiết xuất từ rong biển wakame và tảo bẹ, có khả năng giữ ẩm cho mắt, đồng thời giữ nước trên bề mặt tròng kính.



Thiết kế kính siêu mỏng
Cảm giác đeo thoải mái

Độ dày trung tâm siêu mỏng, chỉ 0.05mm (S-3.00D)
Phần rìa kính được gọt nhẵn tròn nhờ thiết kế "Smooth edge design" riêng của SEED, mang lại cảm giác thoải mái khi đeo kính trên mắt.



Cấu trúc màu bên trong
Chất tạo màu không tiếp xúc với mắt

Chất tạo màu được bao bọc bên trong kính, không tiếp xúc trực tiếp với mắt, đảm bảo an toàn cho đôi mắt.



Kính áp tròng phi ion
Khó bám bẩn, ít gây cảm giác khô


Sản phẩm sử dụng vật liệu đặc biệt ít gây cảm giác khô, tránh bám bẩn cận protein.



Base
ベースメイク
make




Màu nâu nhạt

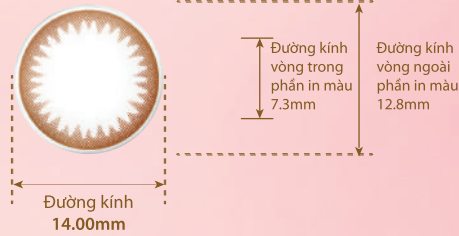


Natural
ナチュラルメイク
make



Màu đen

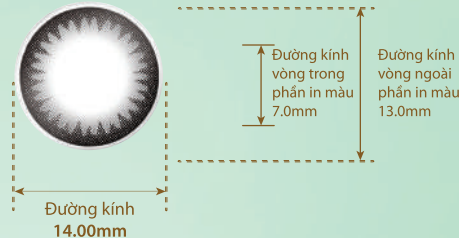

Rich
リッチメイク
make



Màu nâu



Tên sản phẩm	Kính áp tròng màu dùng 1 ngày dành cho mắt cận thị hoặc viễn thị	Bánh kính cong	8.70 mm
Chủng loại	Eye coffret 1 day UV M	Dải độ	+3.00D ~ +0.50D (bước nhảy 0.50D)
Cách dùng	Kính áp tròng dùng 1 ngày		+0.25D, ±0.00D
Danh mục FDA	Group I		-0.25D ~ -6.00D (bước nhảy 0.25D)
Vật liệu	2-HEMA, EGDMA		-6.50D ~ -12.00D (bước nhảy 0.50D)
Chất tạo màu	Chất tạo màu Azo, chất tạo màu Isoindoline, chất tạo màu Dioxazine, chất tạo màu Cacbon, chất tạo màu từ oxit hóa kim loại	Độ dày trung tâm	0.05 mm (S-3.00D)
Độ thấm thấu Oxy	$12.0 \times 10^{-11} (\text{cm}^2/\text{sec}) \cdot (\text{mLO}_2/(\text{mL} \times \text{mmHg}))$	Dấu khắc	Không có
Chỉ số khúc xạ	1.433	Quy cách	10 kính/ hộp
Khả năng truyền sáng	99%		
Độ ngậm nước	38%		
Phương pháp sản xuất	Phương pháp đúc khuôn		